


Электрическая моющая машина

EDW-15 /EDW-15S

Ø125-400 (до 500)мм

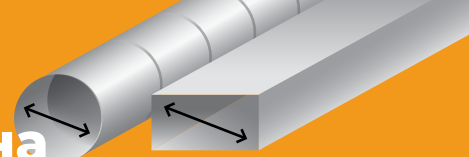

Это компактное многофункциональное устройство для удаления жира и промывки каналов (вытяжных систем) с мощным электродвигателем и встроенным вытягивающимся многотрубчатым шлангом является отличным выбором для чистки, вспенивания и ополаскивания небольших жировых каналов диаметром Ø315 (до 400) мм.



- 3 в 1: Функции вспенивания, чистки и полоскания
- Шланг выдерживает давление пены и струи воды до +90 °C и 150 бар
- Долговечный, мощный ЕС мотор;
- Система автоматической остановки вала
- Встроенный беспроводной пульт ДУ
- Доступен в раме из нержавеющей стали
- Компактный и легко управляется одним человеком
- Легкий, простой в управлении и при транспортировке



Пульт дистанционного управления



Старт/Стоп

Вращение
влево/вправо

Насадки/сопла





Быстросъемные форсунки и сопло пены высокого давления

Химический дозатор / смеситель

Мультитрубчатый вал 15/20 м

Ёмкость для химии / пены



Алюминиевый или стальной нержавеющей корпус рамы



Водоснабжение


- Мойка высокого давления с горячей водой HW-45T;
- Мойка высокого давления с холодной водой;
- Горячая / холодная водопроводная вода

Техн. спецификация	EDW-15	EDW-15S
Длина мультивала	15 м	15 м
Размеры (ДхВхШ)	70 x 70 x 46 см	70 x 70 x 46 см
Структура рамы	алюминий	нержавеяка
Общий вес	36 кг	49 кг
Тип мотора	ЕС мотор (Электронно-коммутируемый)	
Источник питания	1 фаза, 110-230В, 50/60Hz	
Система экстренной остановки	включено	
Тип сердечника вала	гибкий	
Направление вращения щетки	влево/вправо	
Скорость вращения щетки	до 1100 об/мин	
Совместимый тип щетки	С-щетки	
Система генерации пены и промывки	встроена (до + 90°C и 150 бар)	
Хим. дозатор + бутылочка (л)	включено	
Беспроводной пульт ДУ	включено	
Включенные аксессуары	3 сопла + 1 шланг ВД 10 м 210 бар / 150 °C	


Recommended accessories:

(смотрите Аксессуары на стр.14-17)

- С-Щетки
- Пеногенератор
- Насадка для вспенивания
- HW-45T Мойка высокого давления с горячей водой



Аксессуары для моющих машин



Щетки


Pressovac предлагает большой выбор высококачественных щеток разных форм, размеров и материалов щетины.

Щетки следует выбирать в соответствии с оборудованием для очистки, размерами воздуховода, количеством и структурой накопления жира в воздуховоде. Щетки с жесткой щетиной подходят для пенообразования. Если в воздуховоде имеется большое количество густого жира, рекомендуется использовать жесткие щетки. В случаях, когда слой жир сильно затвердел / прикипел, мы рекомендуем умеренно использовать щетки с покрытием из карборунда/карбида или нержавеющей стали, чтобы помочь химическому раствору проникнуть в слой жира.



Тип щетки	S-щетka	L-щетka	C-щетka
Совместимые машины	PDW-25 / PDW-30 PDW-40	PDW-25 / PDW-30 PDW-40	EDW-15/EDW-15S Вал CS-Combi
Совместимые каналы	прямоугольные и круглые каналы с изгибами Ø 200-800 мм	прямоугольные и круглые каналы Ø150-500мм	прямоугольные и круглые каналы Ø125-315мм
Чистящий сегмент	40 мм	150 мм	20 мм
Типы щетины	Жесткий * Экстра Жесткий	Жесткий * Экстра Жесткий	Жесткий * Экстра Жесткий
	Карбид / Нерж. сталь	Карбид / Нерж. сталь	Карбид / Нерж. сталь
Размеры щеток (мм)	Ø200	Ø200	Ø125
	Ø250	Ø250	Ø160
	Ø250	Ø250	Ø200
	Ø400	Ø400	Ø250
	Ø500	Ø500	Ø315
	Ø630 Ø800		
Комплекты щеток	7шт, Ø200-800мм	5шт, Ø200-500мм	5шт, Ø125-315мм





Аксессуары для моющих машин

Генератор пены

Пенообразователь с напорным баком из нержавеющей стали на 24 л для создания и распределения пены через шланг высокого давления, встроенный в PDW / EDW / CS



Пенный Агент X1 / Ленол

Сильный щелочной и высоко пенящийся Агент, идеально подходит для мойки жировых каналов и поверхностей из нержавеющей стали



Вспенивающая насадка

Высококачественные насадки для вспенивания под высоким давлением с быстрым соединением 1/4". Используется для вспенивания в PDW, EDW и CS при использовании мойки высокого давления (АВД).



Промывочные форсунки

Насадки для промывки с быстроразъемными штуцерами 1/4" и доступны с несколькими углами распыления. Для использования в моющих системах PDW, EDW и CS-combi.



Насадки	Угол распыления	Распылительные головки
зеленая	25°	1
белая	40°	1
Т-образная	65°	2




25°

40°



Аксессуары для моющих машин HW-45T Аппарат высокого давления с горячей водой



HW-45T - электрический бойлер высокого давления (АВД) с внутренним резервуаром для воды на 45л. С максимальным давлением 140 бар и теплообменом +45°C, это идеальный бойлер высокого давления для выработки горячей воды для мойки и полоскания. Может использоваться в закрытых помещениях как источник горячей воды под давлением.



- Запатентованные бойлерные котлы из нержавеющей стали
- Непрерывный нагрев воды при постоянной температуре
- 45-литровый внутренний резервуар для воды и прямое подключение к водопроводу
- Давление до 150 бар
- Технология автоматического отключения «Тотальная остановка»
- Рама и панели из нержавеющей стали

Техн. спецификация	HW-45T
Максимальное давление	140 бар
Расход воды	5,5 л/мин
Теплообмен (t° нагрева)	+45°C
Максимальная температура	+90°C
Потребляемая мощность	16,5 кВт
Электропитание	3 фазы, 400V, 24A, 50Hz
Внутренняя емкость для воды	45 Л
Рамная конструкция	нержавейка
Размеры (Д x В x Ш)	95 x 80 x 61 см
Общий вес	76 кг
Включенные аксессуары	1 Шланг 10 м - пистолет-распылитель копье – сопло - быстроразъемные винтовые соединители – инжектор из нержавеющей стали

